


## ПЕЧЬ «СОЧИ»


СХЕМА КЛАДКИ КИРПИЧЕЙ  
ПО РЯДАМ

## Схема кладки кирпичей по рядам.


Фундамент из кирпича выкладывается в случае если бетонное основание под печь находится ниже уровня чистого пола первого этажа. Перед кладкой кирпича, производится гидроизоляция бетонного фундамента. Фундамент из кирпича армируется кладочной сеткой с ячейкой 50х50 мм, толщина сетки 2-3 мм.

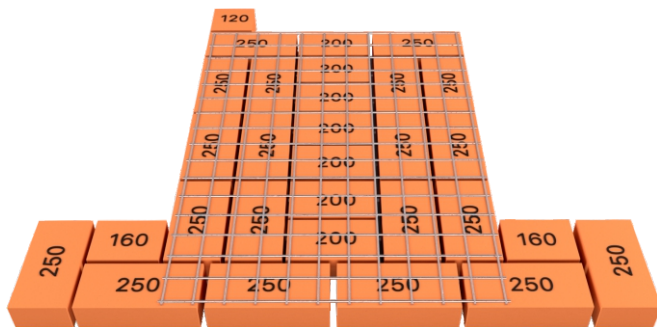


Ф-2

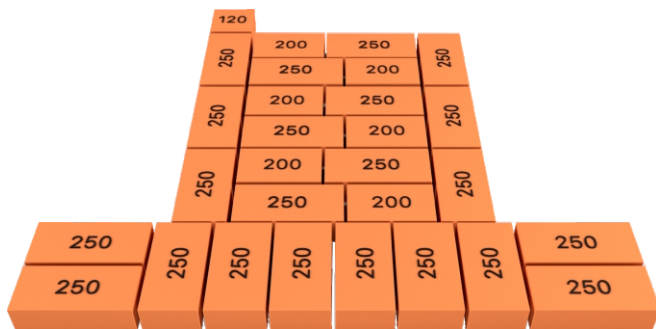


Ф-1

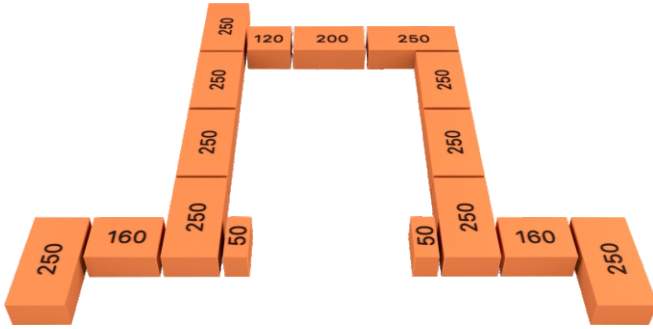

1,5

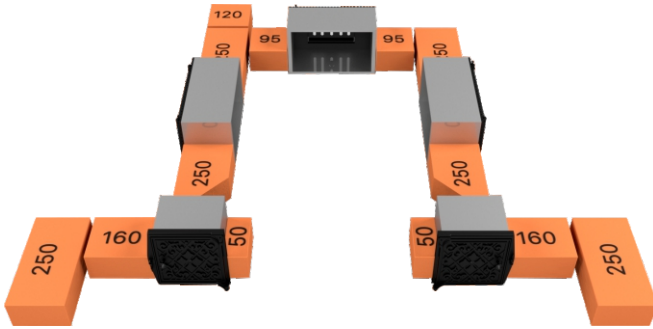


2

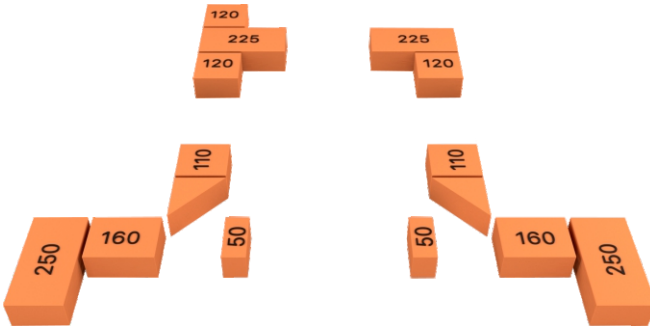


3


3

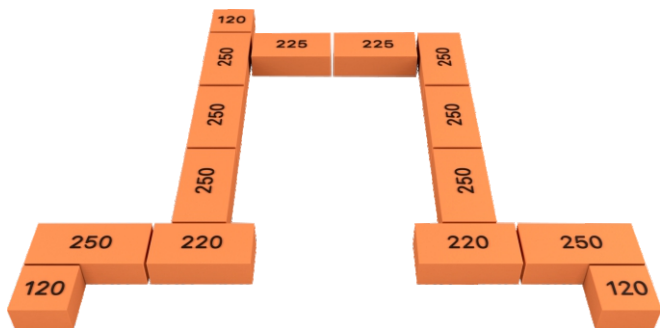


4,6

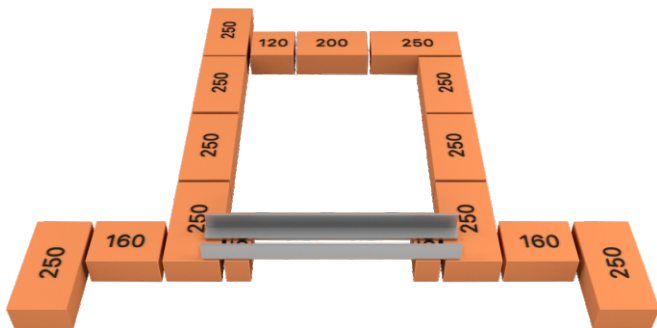


7

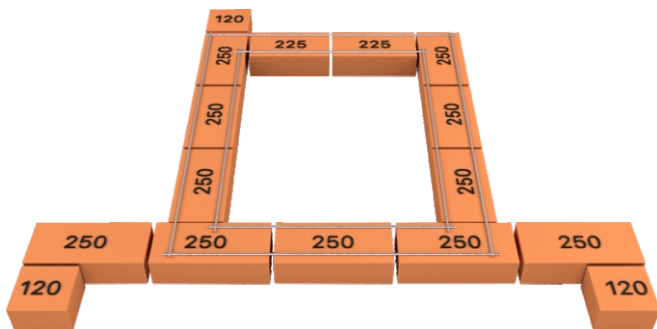


8

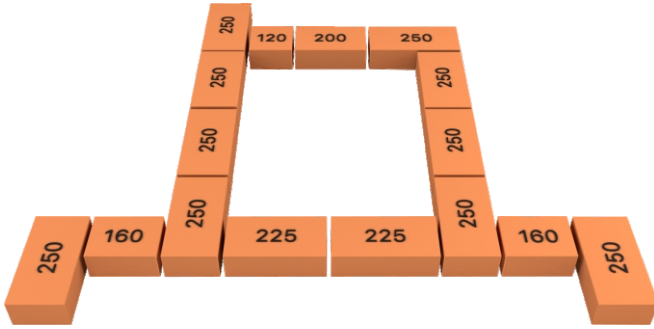


9

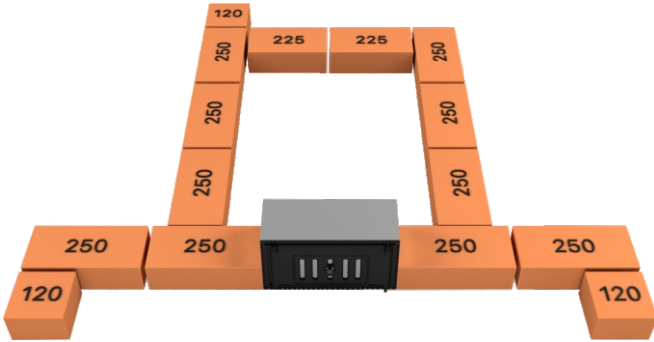


10

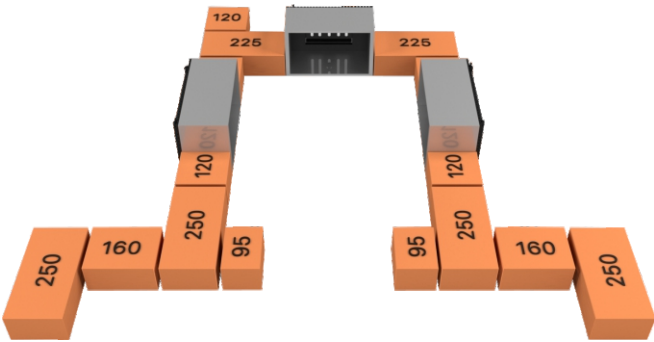


11

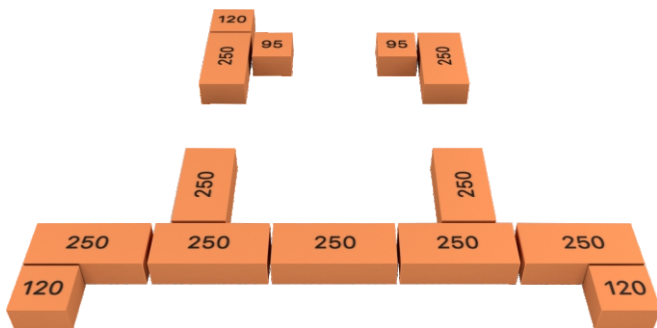


12

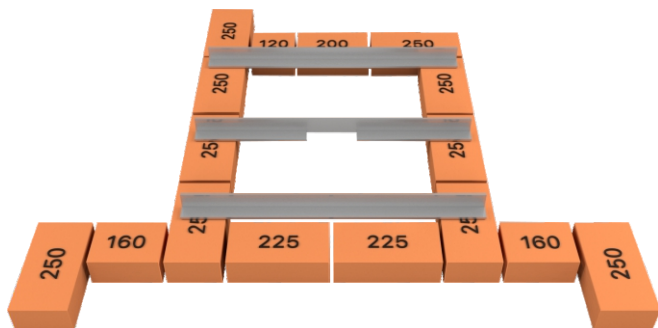


13

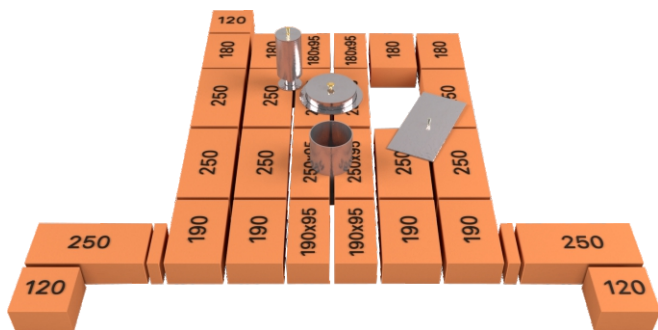


14

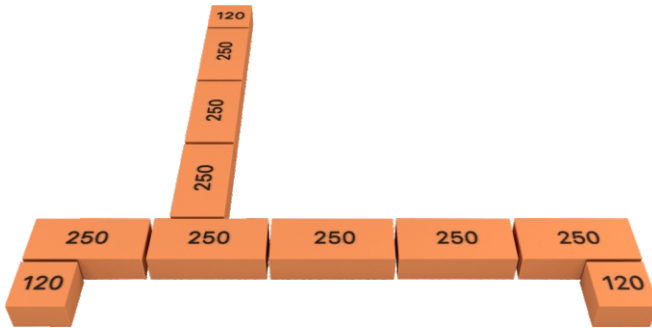

15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29

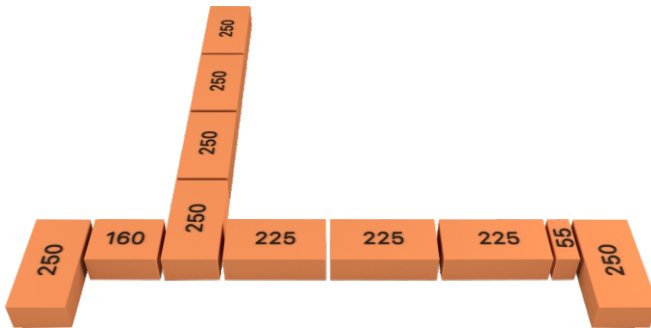

16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

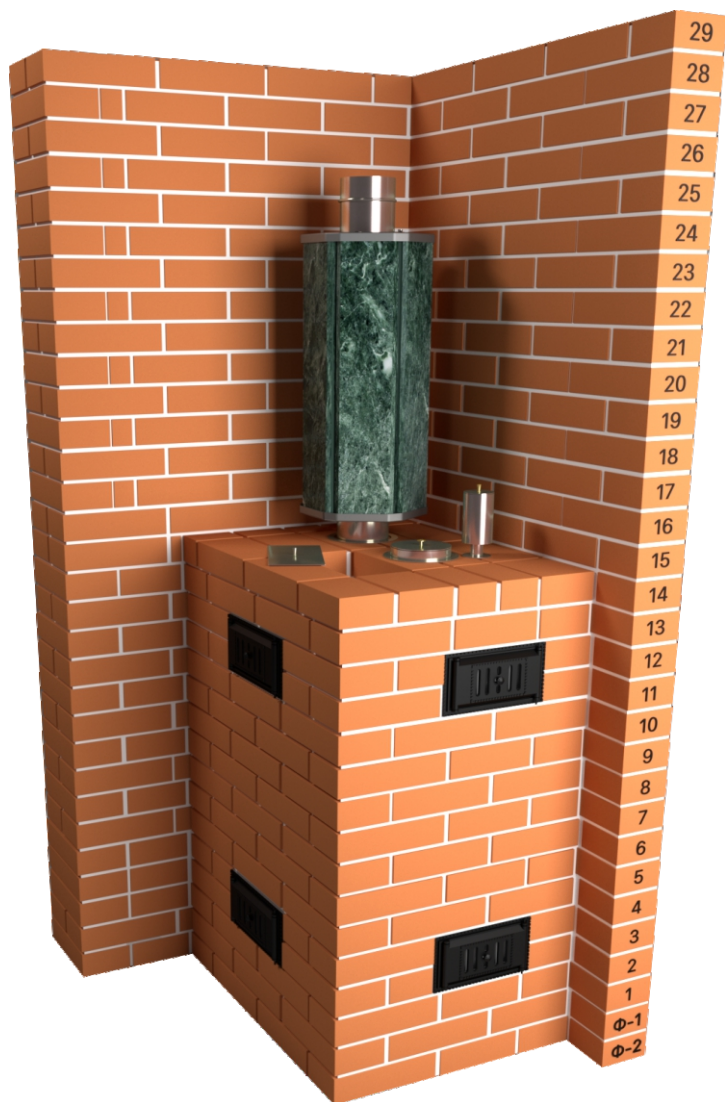

Общий вид





ООО «Завод ИзиСтим»

Тел. 8-800-555-5616

[info@easystem.ru](mailto:info@easystem.ru)

[www.easystem.ru](http://www.easystem.ru)