



*Caritti*

Sauna LED

RU

## Изделия, установленные в сауне (на обложке)

### Комплект Sauna LED (6 светодиодов)

Артикул 1532601

#### Блок питания (IP20)

Диммирование по протоколу DALI или кнопочным выключателем.  
Блок питания устанавливать в сухом помещении.

#### Удлинитель 5 м

#### Провода для последовательного подключения

#### Светодиод 2700 К (6 шт)

Переключки (2 шт) (В данном примере не использована)

### Дополнительные изделия, использованные в данной сауне

#### Дополнительный комплект из 3-х светодиодов 2700 К

Артикул 1532602

- Провод для последовательного подключения
- Светодиод 2700 К (3 шт.)
- Переключки (2 шт.)

#### Удлинитель 1,5 м

Артикул 1532607


4 удлинителя по 1,5 м

#### Оптическое волокно для линзы над печкой 3,5 м

Артикул 1532633

- S-FLEX 3 длиной 3,5 м
- Линза CR-09
- Светодиод 2700 К

IP20

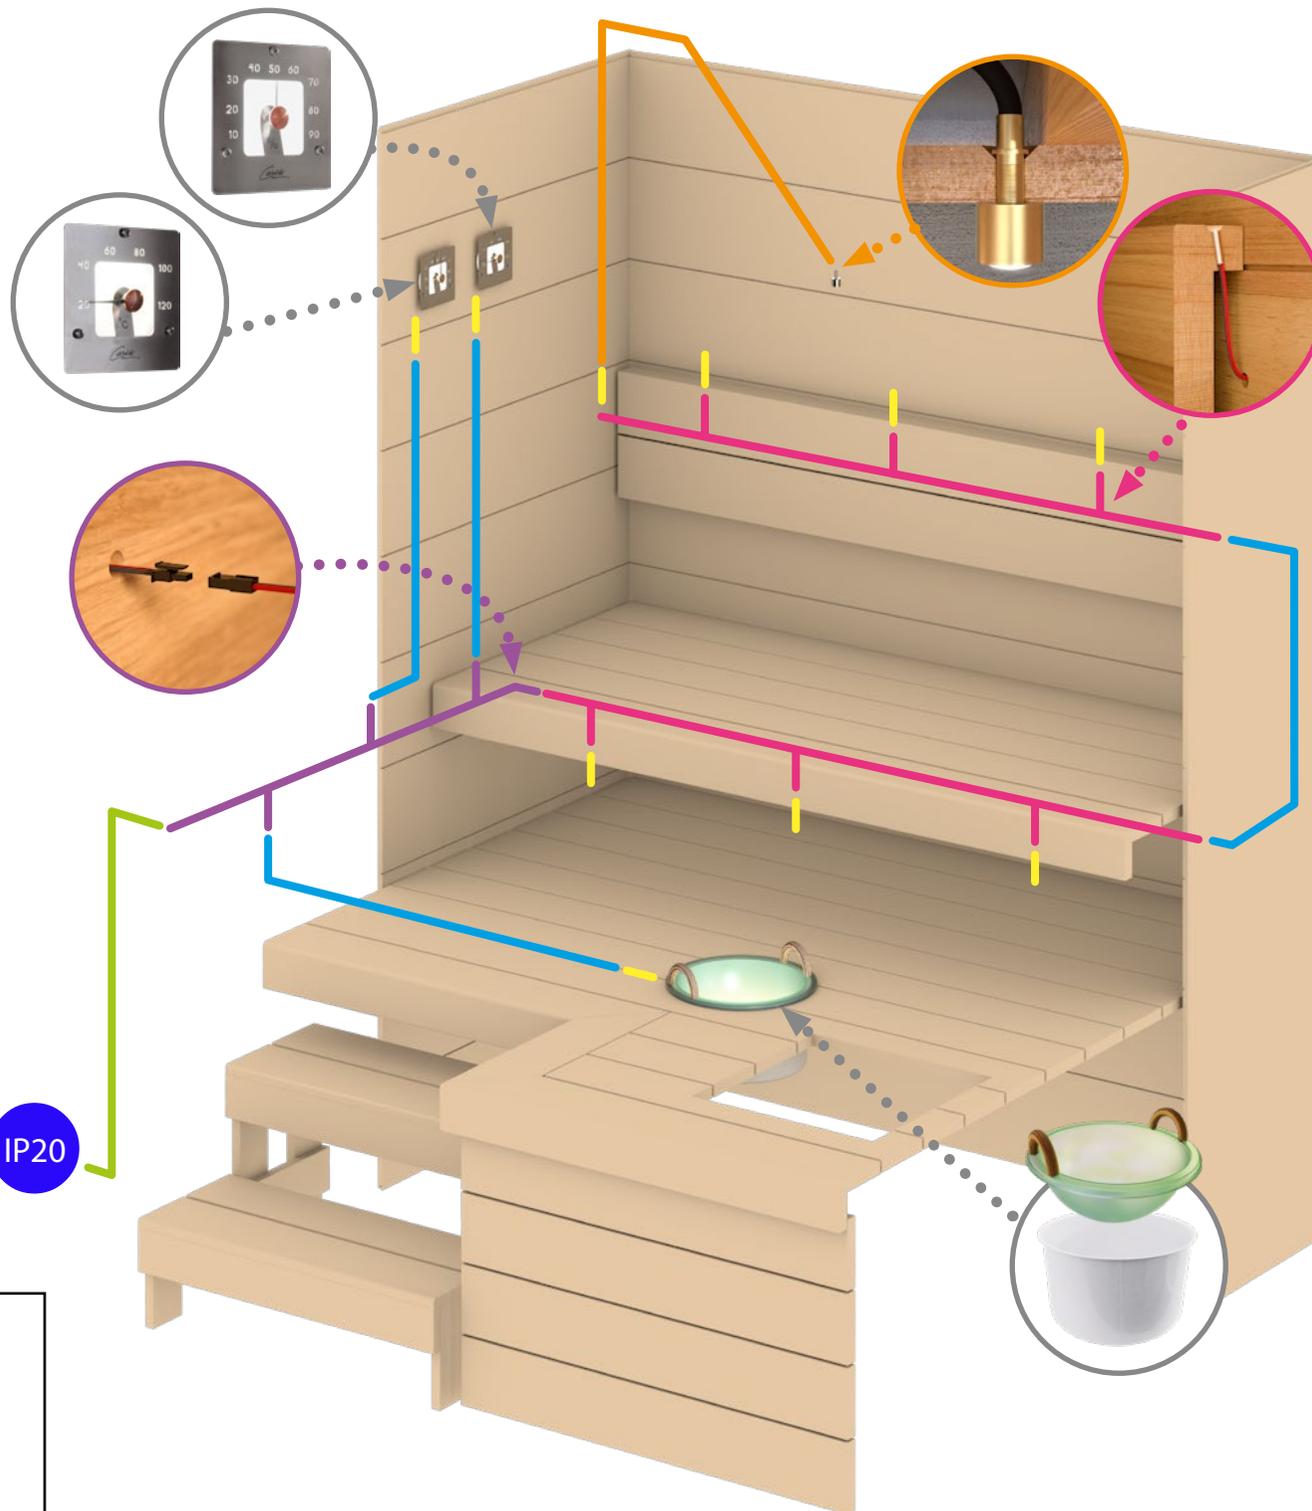

Если температура в сауне превышает +80°C, или печка в сауне обогрывается дровами, рекомендуем применять оптоволоконный комплект Cariitti. Макс. высота установки 190 см. Светодиоды нельзя устанавливать в потолке сауны!

## Изделия, которыми можно дополнить комплект Sauna LED



### Термометр

Устанавливается при обшивке сауны панелями. Диаметр термометра 120 мм и глубина ниши для установки 40 мм. Выступ над поверхностью обшивки 20 мм. Крепится к стене тремя винтами из нержавеющей стали, входящими в комплект. Артикул 1545812



### Гигрометр

Устанавливается при обшивке сауны панелями. Диаметр гигрометра 120 мм и глубина ниши для установки 40 мм. Выступ над поверхностью обшивки 20 мм. Крепится к стене тремя винтами из нержавеющей стали, входящими в комплект. Артикул 1545820



### Термометр SQ

Устанавливается при обшивке сауны панелями. Размер термометра 120x120 мм и глубина ниши для установки 40 мм. Выступ над поверхностью обшивки 20 мм. Крепится к стене тремя винтами из нержавеющей стали, входящими в комплект. Артикул: 1545828



### Гигрометр SQ

Устанавливается при обшивке сауны панелями. Размер гигрометра 120x120 мм и глубина ниши для установки 40 мм. Выступ над поверхностью обшивки 20 мм. Крепится к стене тремя винтами из нержавеющей стали, входящими в комплект. Артикул 1545849



### Термометр-Гигрометр

Комбинированный термометр-гигрометр для сауны. Устанавливается при обшивке сауны панелями. Высота термометра-гигрометра 220 мм, ширина 207 мм и глубина ниши для установки 40 мм. Артикул 1545822



### Песочные часы

Песочные часы с подсветкой, корпус светильника изготовлен из нержавеющей стали. Корпус застеклен и имеет разметку шкалы времени. Размер 300 x 65 мм. Артикул 1545827



### Факел TL-100

Факел хорошо подходит для установки в сауне. Изготовлен из полированной нержавеющей стали, дерева и матового стекла. Размер 175 x 83 x 43 мм. Артикул 1545801



### Маяк LH-100

Маяк предназначен для поверхностной установки. Изготовлен из полированной нержавеющей стали и матового стекла. Размер 87 x 34 x 34 мм. Артикул 1545802



### Шайка с ручками

Вы можете укомплектовать свою сауну шайкой с подсветкой. Шайка освещается светодиодом или оптическим волокном. Практичная деталь, которая придаст вашей сауне законченный вид. Артикул 1545805



### SCA

Круглый светильник может быть установлен под полками или в потолке сауны. Корпус изготовлен из черной ольхи и может обрабатываться парафиновым маслом или воском для сауны. Диаметр 150 мм (диаметр стеклянного плафона 85 мм). Артикул 1545803



### Оптическое волокно для линзы

Диаметр оптического волокна 3 мм и длина 3,5 м. В комплект входит оптическое волокно, линза для установки над печкой CR-09, адаптер и светодиод. По стандарту электробезопасности устанавливать любые электроприборы над печкой запрещается, поэтому оптическое волокно является единственным способом освещения над печкой. Артикул 1532633



### CR-03

6 x CR-03 Золото  
Артикул 1532612  
6 x CR-03 Хром  
Артикул 1532613  
6 x CR-03 Черный  
Артикул 1532614

Блок  
питания  
IP20

Osram OTi DALI 15  
150 мА  
Диммирование:  
по протоколу DALI или  
кнопочным выключателем

Удлинитель 5 м

## Дополнительные принадлежности и запчасти:

Артикул	Наименование
1532602	Дополнительный комплект из 3-х светодиодов 2700 К
1532607	Удлинитель 1,5 м
1532608	Удлинитель 5 м
1532633	Оптическое волокно для линзы над печкой 3,5 м
1532370	Провод для последовательного подключения (запчасть)
1532373	Светодиод с проводом 150 мм (запчасть)
1532634	Перемычка, 6 шт (запчасть)
1532296	Блок питания Osram OTi Dali (запчасть)

*Cariitti*

SAUNA LED 2700 K

Артикул 1532601


**Максимальная высота установки 190 см. Светодиоды нельзя устанавливать в потолке сауны.**

Провод для последовательного подключения 2,4 м

Провод для последовательного подключения 2,4 м

Перемычки 2 шт

6 x Светодиод с  
проводом 150 мм



800 мм

800 мм

☐ — ○ CE T<sub>a</sub>+125 C

