


ПЕЧЬ «ГЕЛЕНДЖИК»


СХЕМА КЛАДКИ КИРПИЧЕЙ
ПО РЯДАМ

Схема кладки кирпичей по рядам.


Фундамент из кирпича выкладывается в случае если бетонное основание под печь находится ниже уровня чистого пола первого этажа. Перед кладкой кирпича, производится гидроизоляция бетонного фундамента. Фундамент из кирпича армируется кладочной сеткой с ячейкой 50х50 мм, толщина сетки 2-3 мм.

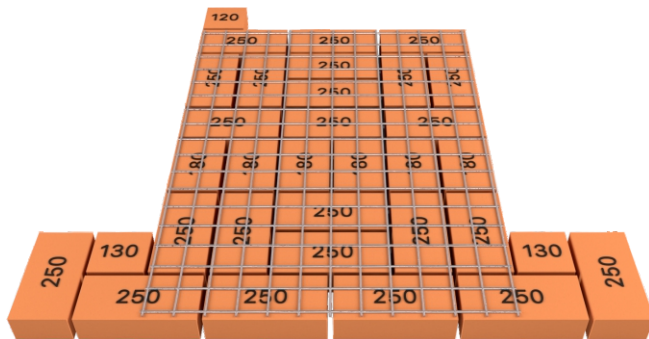


Ф-2

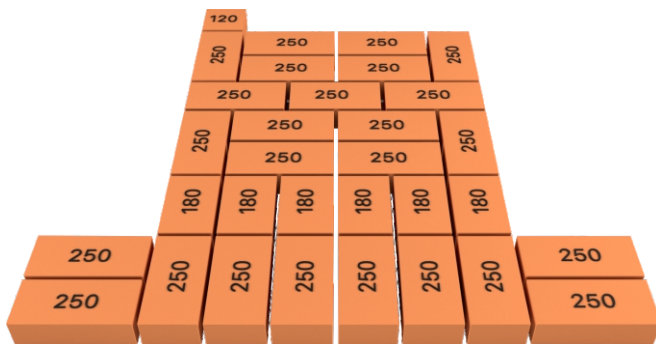


Ф-1

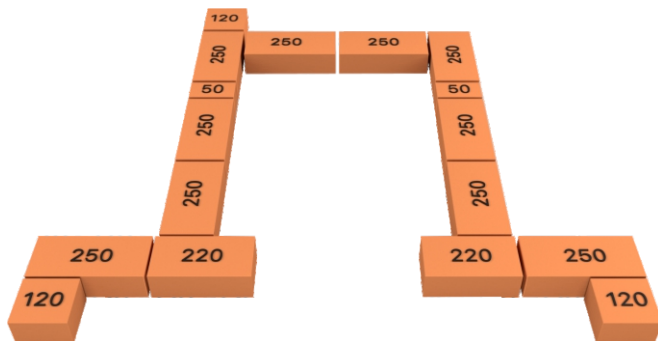


4, 6

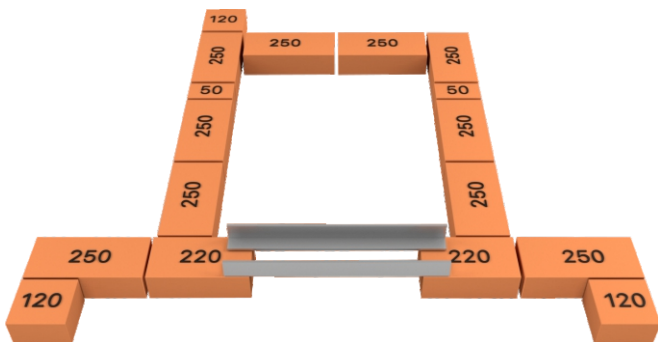


8

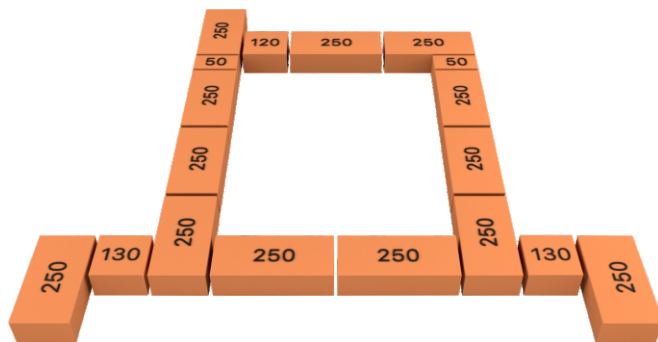


9, 11

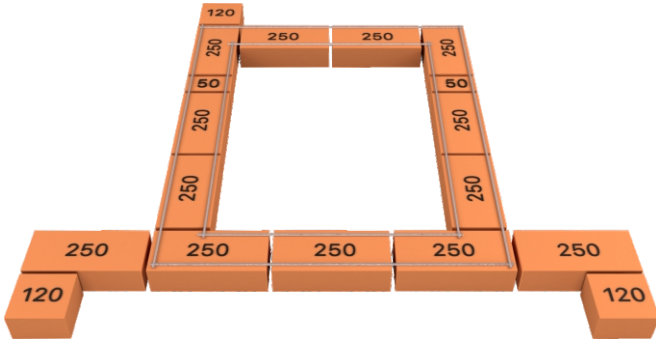


10

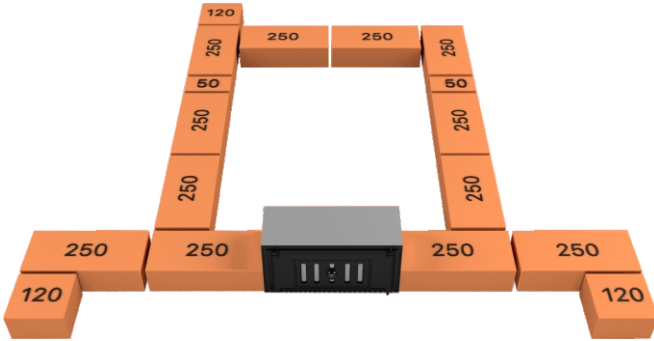


12

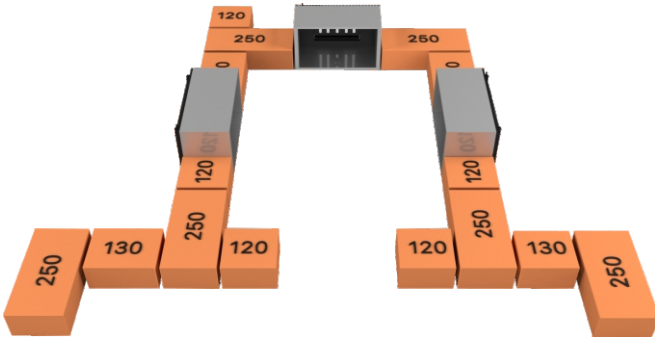


13

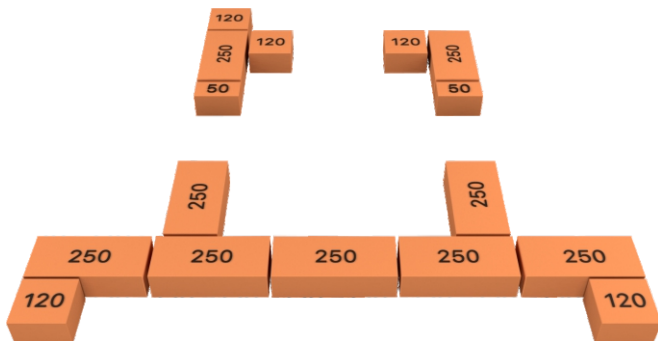


14

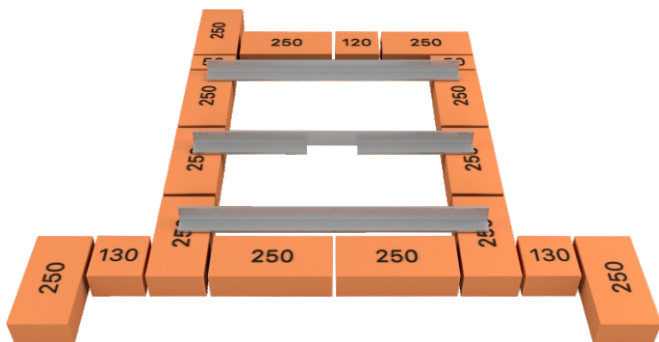


15

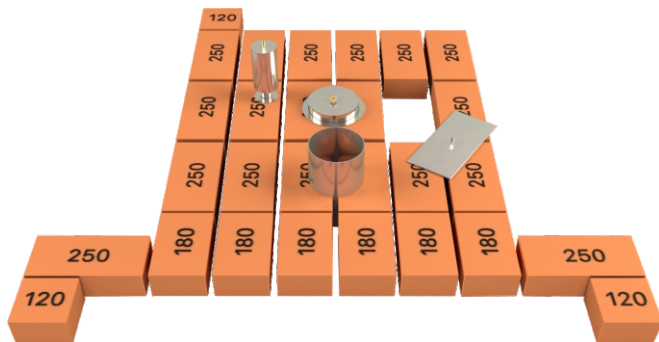

16

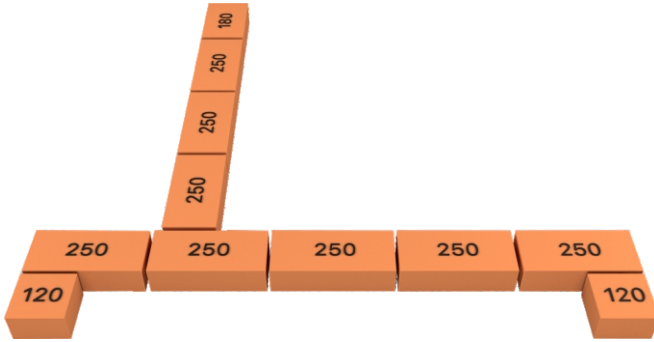

17, 19, 21, 23, 25, 27, 29

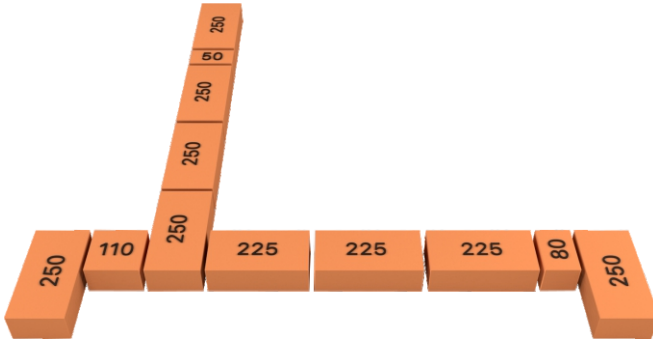

18, 20, 22, 24, 26, 28



Общий вид



ООО «Завод ИзиСтим»

Тел. 8-800-555-5616

info@easystem.ru

www.easystem.ru